



- Inventario constante
- Acero alto carbón
- Acero alto Mn
- Secciones con ganchos
- Para todo tipo de maquinas

REFACCIONES:

- ✓ Cañuela de hule
- ✓ Cercha tensora
- ✓ Tornillería especial
- ✓ Rodamientos
- ✓ Resortes






TRITURACIÓN Y CRIBADO

Secciones de malla estándar

CALIBRE		ABERTURA		ÁREA LIBRE
Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	%
1/2	12.7	5	127.0	83
1/2	12.7	4	101.6	79
1/2	12.7	3 - 1/2	88.9	77
1/2	12.7	3	76.2	73
1/2	12.7	2 - 1/2	63.5	69
1/2	12.7	2 - 1/4	57.2	67
1/2	12.7	2	50.8	64
3/8	9.5	1 - 3/4	44.5	68
3/8	9.5	1 - 5/8	41.3	66
3/8	9.5	1 - 1/2	38.1	64
5/16	7.9	1 - 1/2	38.1	69
3/8	9.5	1 - 1/4	31.8	59
5/16	7.9	1 - 1/8	28.6	61
3/8	9.5	1	25.4	53
5/16	7.9	1	25.4	58
5/16	7.9	7/8	22.2	54
1/4	6.4	7/8	22.2	60
1/4	6.4	3/4	19.1	56
1/4	6.4	5/8	15.9	51
1/4	6.3	1/2	12.7	45
#6	5.2	1/2	12.7	50
#6	5.2	7/16	11.1	46
1/4	6.4	3/8	9.5	36
#6	5.2	3/8	9.5	42
#8	4.2	3/8	9.5	48
#10	3.4	5/16	7.9	49
#8	4.2	1/4	6.4	36
#10	3.4	1/4	6.4	43
#10	3.4	1/4X1	6.35x25.4	57
#10	3.4	1X1/4	25.4x6.35	57
#11	3.0	3/16	4.8	38

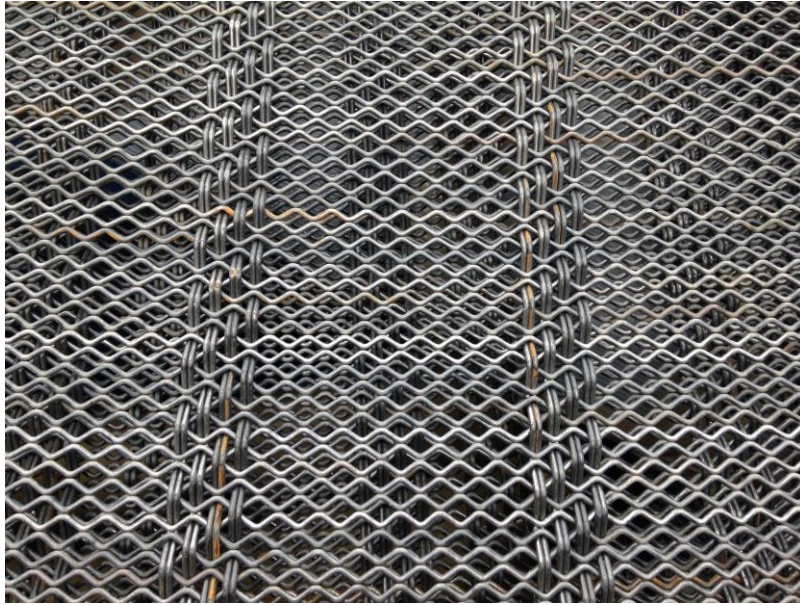

DESCRIPCIÓN


Diseñada para reducir el problema de taponamiento provocado por la acumulación de las partículas. Los alambres delgados vibran de forma independiente lo cual facilita el cribado de materiales húmedos o arcillosos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- ✓ Reduce el taponamiento
- ✓ Cribado más eficiente
- ✓ Mayor área libre
- ✓ Aumento de productividad



Secciones de malla autolimpiables

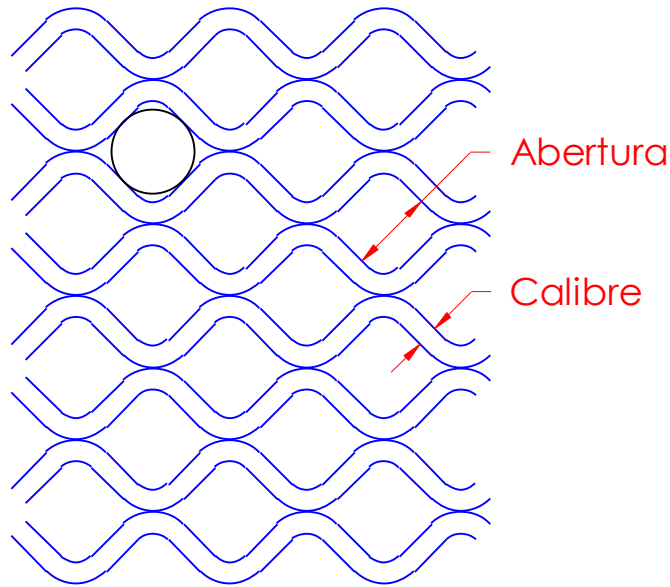

CALIBRE		ABERTURA		ÁREA LIBRE
#	mm.	Pulg.	mm.	%
14	2.0	3/16	4.76	50
12	2.7	1/4	6.35	49
12	2.5	5/16	7.94	58
11	3.2	3/8	9.53	56
11	3.2	7/16	11.11	60
11	3.2	1/2	12.70	64

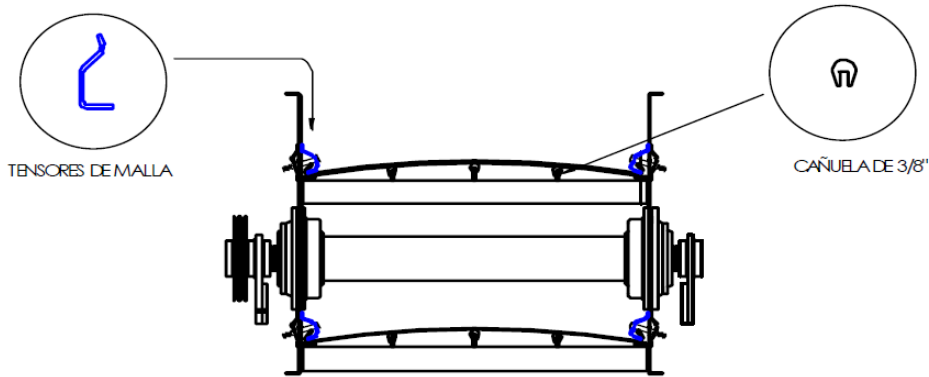


CALIBRE		ABERTURA		ÁREA LIBRE
Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	%
1/4	6.4	1	25.40	64
6	5.15	1	25.40	69
6	5.15	7/8	22.23	66
8	4.19	3/4	19.05	67
8	4.19	5/8	15.88	62
8	4.19	1/2	12.70	56
8	4.19	7/16	11.11	53
10	3.40	7/16	11.11	58
8	4.2	3/8	9.5	48
10	3.4	3/8	9.5	54
10	3.4	5/16	7.9	49
10	3.4	1/4	6.4	43
14	2.0	1/4	6.4	58
11	3.0	3/16	4.8	38
14	2.0	1/8	3.2	38

Tipo de ganchos




Sencillo (D)

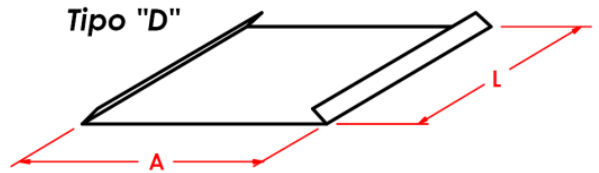

Con casquillo (DL)

Tipo "C"

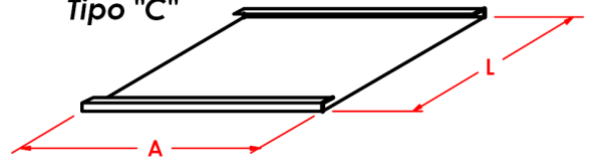


Gancho soldado (DS)



Con casquillo tipo C (DLC)

Tipo "CZ"

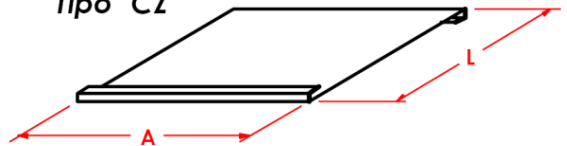

TELAS METÁLICAS DE OCCIDENTE, SA DE CV

Carretera Guadalajara Colotlán Km 7.2, CP 45200 Zapopan, Jalisco México, Tel. / Fax (33) 3633 3335, 3633 3074
www.temoso.com.mx info@temoso.com.mx